RONDA®

Profesionální specializovaný vysavač

Modell 200H Power

82.06.1016

RONDA® 200H Power je profesionální vysavač, který je speciálně navržen pro náročné průmyslové i stavební aplikace. Tento model je určen k bezpečnému odsávání velkých objemů velmi jemného nebo zdraví škodlivého prachu, a to jak při běžném úklidu, tak při přímém odsávání z elektrického ručního nářadí. Konstrukce splňuje aktuální požadavky stavebnictví na robustnost, vysokou efektivitu i maximální provozní bezpečnost. Vysavač je vhodný také pro průmyslové využití a všude tam, kde je kladen důraz na ochranu zdraví obsluhy.

Zařízení je zařazeno do třídy H dle nejnovější evropské normy EN 60335-2-69 pro vysavače určené ke sběru nebezpečných prachů. Tím splňuje nejvyšší standardy pro práci s karcinogenním, toxickým či jinak zdraví nebezpečným prachem.

Srdcem modelu RONDA® 200H Power je dvoustupňový filtrační systém, který zajišťuje vysokou účinnost:

RONDA® trubicový předfiltr

- vyroben ze speciálního materiálu s teflonovým povrchem
- velká filtrační plocha díky pružně uloženým lamelám
- lamely se při provozu automaticky pohybují, což vytváří samočisticí efekt
- vhodné pro odsávání velkého množství jemného prachu bez rychlého zanášení filtru

HEPA filtr třídy H

- zachycuje i nejjemnější a nejnebezpečnější částice
- zajišťuje maximální úroveň filtrace a bezpečné prostředí pro obsluhu

Vysavač je vybaven integrovaným šokovým ventilem, který umožňuje účinné čištění filtračního systému i během provozu. Tento systém je jednoduchý, spolehlivý a dlouhodobě ověřený, s minimem pohyblivých částí. To přispívá k dlouhé životnosti a nízkým servisním nákladům.

RONDA® 200H Power využívá nejnovější generaci motorů, které přinášejí vyšší sací výkon, nižší spotřebu energie a sníženou hlučnost. Elektronický soft-start výrazně omezuje proudové špičky při spuštění a prodlužuje životnost motoru.



IFA Positivliste 510 210/1

TECHNICKÁ DATA	VERZE 2020	
Max. / nominální příkon	1450/1230	W
Napájecí napětí	230	V
Zásuvka pro nářadí – max. zátěž*	2000	W
Min. odběr připojeného nářadí	>100	W
Parametry motoru		
Max. podtlak (na motor)	3000	mmWs
	29,5	kPa
Max. průtok vzduchu (na motor)	54	l/Sek.
	194	m³/Std.
Max. průtok vzduchu (měřeno) **	48	l/Sek.
	172,8	m³/Std.
Hladina akustického tlaku	<70	dB(A)
Kapacita (sáček / nádoba)	14/16	l
Plocha trubicového filtru	0,8	m2
Plocha HEPA filtru	1,2	m2
Výška	795	mm
Šířka	430	mm
Délka / hloubka	450	mm
Hmotnost bez příslušenství	15	kg
Průměr připojení	ø 50	mm
Délka napájecího kabelu	8	m

* CH: 850 W
** Údaje pro vysavač s hadicí 4 m

- Ideální pro odsávání přímo z elektrického ručního nářadí
- Samočisticí teflonem potažený kanálový filtr (BIA třída M
- Trvale vysoká sací síla – konstantní výkon i při dlouhodobém provozu.
- Jednoduché čištění filtru během chodu – bez nutnosti přerušení práce.
- Nízká hladina hluku
- HEPA filtr třídy H (IFA certifikace) – účinnost > 99,995 % při částicích 0,3 µm.
- Integrovaná zásuvka se spínací automatikou
- 7sekundové doběhové odsávání
- Snadný transport – ergonomické provedení a stabilní konstrukce.
- Možnost sběru nečistot v syntetickém sáčku nebo přímo do nádoby
- Motor se soft-startem – šetrné spuštění s nižšími proudovými špičkami.
- Akustický alarm nízkého průtoku vzduchu – okamžitá signalizace nutnosti zásahu.
- Průmyslový, snadno vyměnitelný napájecí kabel
- Verze se samostatnou funkcí ofuku – pro čištění ploch a filtrů vzduchovým proudem.
- Volitelný provoz přes druhou jištěnou zásuvkovou skupinu – rozšířené možnosti zapojení na stavbě.
- Dostupná varianta s dálkovým ovládáním a bezdrátovým alarmem – vyšší komfort a bezpečnost.
- Zařazen na IFA pozitivní listinu strojů pro práci s nebezpečným prachem – potvrzená bezpečnost a shoda s přísnými normami.

Ghibli a.s., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
GSM: +420 725 855 695
Email: info@ghibli.cz

RONDA®

Profesionální specializovaný vysavač

Model 200H Power

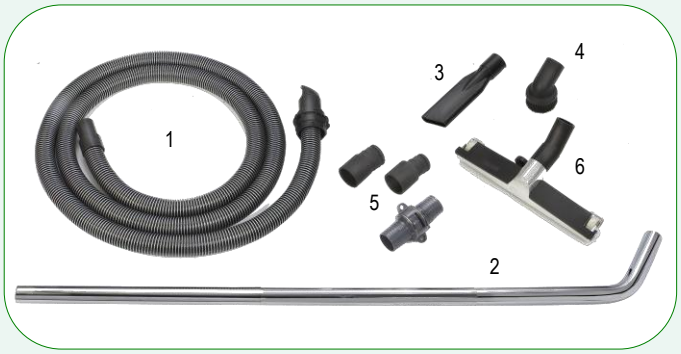







STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

40 mm Sada ručního příslušenství..... 80.43.4035

1 Sací hadice žluto/černá, ø 38 mm, 4 m 84.74.3807
2 Sací trubka 80.52.2160
3 Štěrbinová hubice 80.34.4000
4 Kulatá kartáčová hubice 80.34.4001
5 Adaptér pro připojení s regulací vzduchu 83.89.4950
6 Suchá podlahová hubice B-370 ..... 84.38.3620

Sací hadice lze dodat na míru, aby se délka hadice, průměr hadice a hadicové spojky přizpůsobily požadavkům na činnost.

STANDARDNÍ FILTRY:

1 Trubicový filtr 84.67.1111
2 HEPA-Filtr 84.67.5036
3 RONDA® syntetický sběrný vak* 84.64.0053

* Nelze naplnit velmi jemným prachem ze 100 %.













VARIANTY STROJE A SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

1 RONDA 200H Power se vstupem/výstupem 16 A pro provoz s druhou pojistkovou skupinou 82.06.1132
2 RONDA® 200H-S Power – Kompletní stroj s instalovanou samostatnou výfukovou tryskou ** 82.06.1133
- Samostatná odsávací tryska pro odvod kouře, spalin a výparů, například z řezání a broušení, v nesmontovaném stavu.** 84.31.0043
- RONDA 200H-WA Power – Kompletní stroj s dálkovým ovládáním a bezdrátovým alarmem 82.06.1118

3 Dálkové ovládání – standardní verze 82.06.1118
Kompatibilní se standardními napájecími jednotkami RONDA 200H vyrobenými po 1. lednu 2022, po předchozí instalaci komunikační desky 80.31.0026*** … 80.31.0020
4 Komunikační deska pro dálkové ovládání*** ..80.31.0026
5 Ochranný vak na škodlivý prach (např. azbest, plíseň, olovo atd.). Syntetický vak obklopený plastovým sáčkem, který se po likvidaci utěsní. *..... 84.64.0188
6 Plastový sběrný pytel. Pro přímý sběr 84.64.0139

** Vyžaduje výstupní hadici o průměru 50 mm
*** Instalaci musí provádět pouze autorizovaný servisní technik s certifikací.

Poslední revize: 25.03.25

Ghibli a.s., Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3
GSM: +420 725 855 695
Email: info@ghibli.cz